
RULY

TECNOLOGÍA EN EL TRATAMIENTO DE SEMILLAS

CINTA TRANSPORTADORA
CT 330

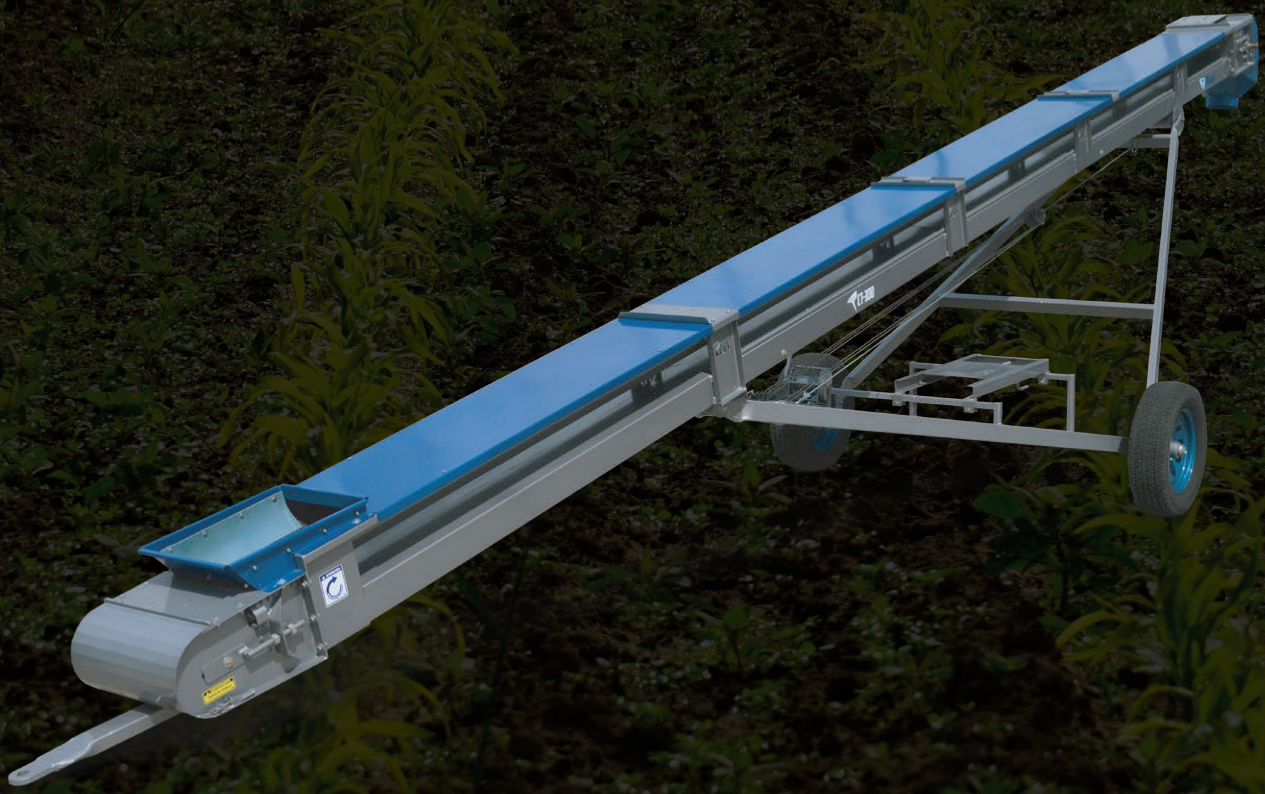

FICHA TÉCNICA

CINTA TRANSPORTADORA CT 330

DETALLES DEL PRODUCTO

Capacidad: 40 a 50 toneladas/hora.

Función: Carga de material a granel y/o fertilizante.

Longitudes disponibles: 7, 9, 11, 13, 15 y 17 m.

Peso: Variable según longitud.

Chasis: Dos brazos estructurales de caños reforzados de 80 x 40 mm, con sistema de roldanas para reducción de fuerza.

Conducto: Compuesto por dos tubos reforzados:
- Inferior: chapa de 2 mm de espesor, donde la banda retorna sobre rodillos de 50 mm de diámetro a bolillas.
- Superior: chapa de 3,1 mm de espesor, por donde se traslada el material a granel.

Cabezal tensor: Construida en chapa de 1/8" reforzada. Incluye un rolo de 120 mm de diámetro y dos rodillos que dan forma a la banda en "U", asegurando su correcta entrada al conducto y evitando el rozamiento.

Cabezal de mando: Construido en chapa de 1/8" reforzada. Posee un rolo de fundición de 120 y/o 240 mm de diámetro (según la longitud de la cinta), engomado y chevronado para evitar el patinaje de la banda.

Transporte: Montado sobre un eje estructural de 50 x 50 x 4,76 mm, con llantas de 14" o 15".

Elevación: Malacate manual.

Acarreo: Banda gofrada de 350 mm de ancho con dibujos cuadrados (gofrada).

Accionamiento: Motor eléctrico, hidráulico o toma de fuerza.

Carga y descarga: Batea de recepción y boquilla de salida.

INNOVACIÓN EN CADA PROCESO,
EXCELENCIA EN CADA SEMILLA.

www.indistriasruly.com.ar

WhatsApp